


1 2 回路用中継ボックス説明書

CCII-TBOX

For CCII-LA-S/C

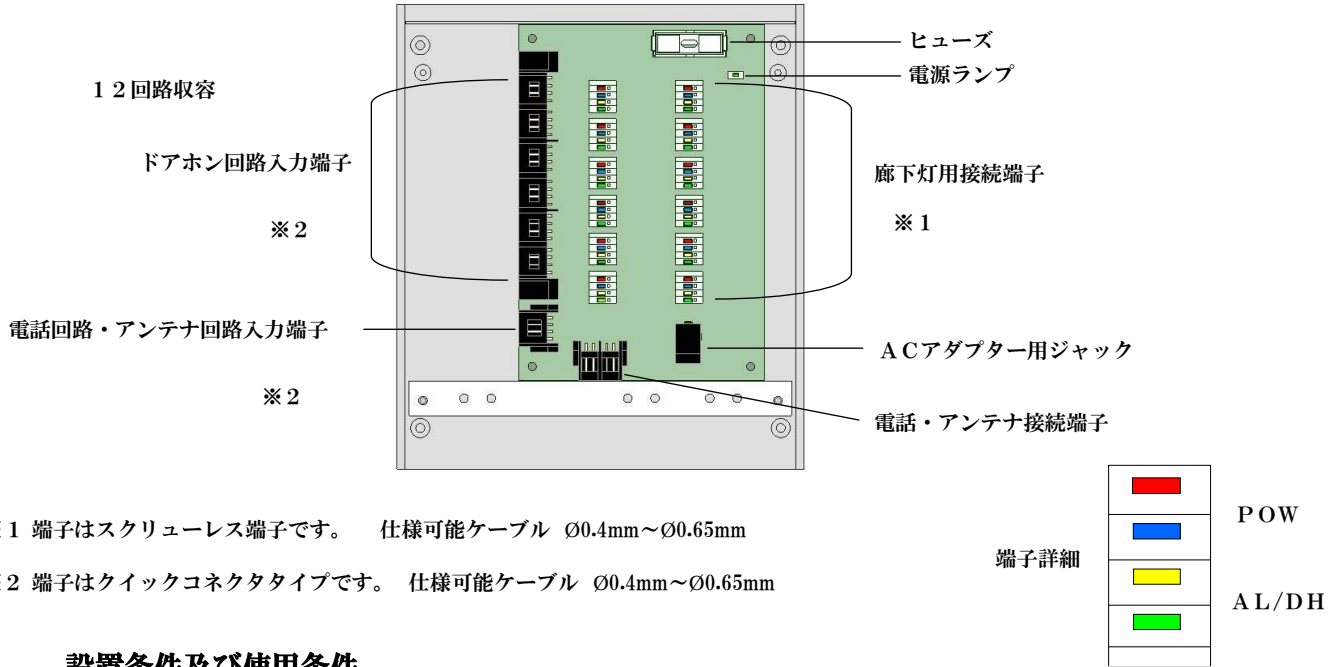

※1 端子はスクリーレス端子です。仕様可能ケーブル $\phi 0.4\text{mm} \sim \phi 0.65\text{mm}$

※2 端子はクイックコネクタタイプです。仕様可能ケーブル $\phi 0.4\text{mm} \sim \phi 0.65\text{mm}$

設置条件及び使用条件

動作可能周囲温度	0 ~ 40 °C
動作可能周囲湿度	25% ~ 85% (結露が無いこと)
動作電圧	入力電圧 AC100v ~ 240v 出力側電圧 DC2.4V $\pm 1.0\%$
仕様可能ケーブル	$\phi 0.4\text{mm} \sim \phi 0.65\text{mm}$

⚠ 注意 電源線はショートさせないでください。火災の原因になる恐れがあります。

⚠ 注意 電源線はほかの端子に接続しないでください。火災の原因になる恐れがあります。

