


# 個室用廊下灯及び周辺機器

## 復帰ボタン付き廊下灯 CCII-LA-S/C

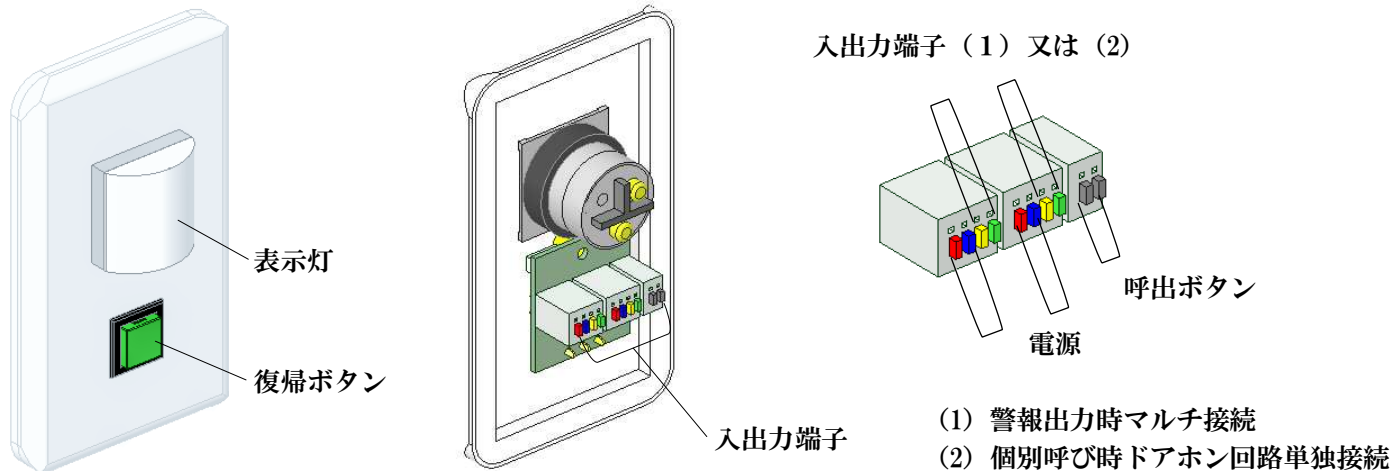


入出力端子はスクリーレス端子です。(Ø0.4mm~Ø0.65mmに対応)

※ 入出力用端子に極性の表示のあるもの、端子名表示のある端子には必ず極性、端子名に合わせてください。

※ ドアホン設置の場合の条件及び注意事項に関しては使用する電話設備の説明書をよくご確認のうえ工事してください。

## ACアダプタ式電源


### CCII-AD-PW-B

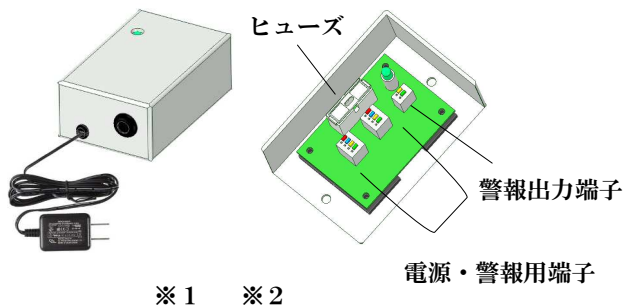

※1 ※2

電源警報用端子は CCII-LA と同じ配列です。

## 中継用ボックス CCII-TBOX

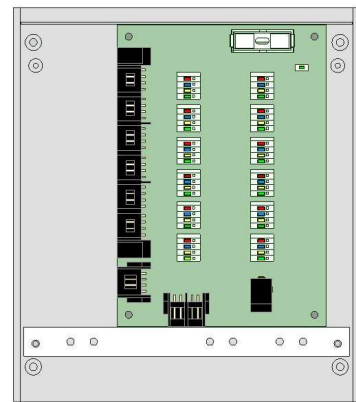

ナースコール12回路 電話用2回路実装  
AC-ADP付属

※1 接続端子はスクリーレス端子です。Ø0.4mm~Ø0.65mmに対応。2ルートの出力が可能で、警報出力端子付きです。

※2 標準のACアダプタ式電源容量は1Aで、同時点灯出来る廊下灯は20個程度です。20床毎に1個ご用意ください。

## 設置条件及び仕様

使用周囲温度	0~40℃
使用周囲湿度	25%~85% (結露なきこと)
電源電圧	DC24V±10%
使用可能ケーブル	φ0.32~0.65

**警告** 電源線は絶対にショート、指定以外の端子に絶対に接続しないで下さい。火災・故障の原因になります。

仕様、部品構成は予告なく変更することがあります。